

LOHD4CT - Convertitore di contatti su fibra ottica




LOHD4CT trasmettitore



SPECIFICA	LOHD4CT
Fibra ottica	
Connettore	1x FC/PC
Data rate	155 Mbps
Lunghezza d'onda	Single Mode 1310, 1550 nm
Portata	Single Mode fino a 20 Km
Contatti	
Tipo	4x contatti monodirezionale N.O.
Tensione ingresso	5 Vdc
Interfaccia	Morsetto 8 pin, 4x 2 poli
Contatto relè	240 Vac / 30 Vdc - 30W
Alimentazione	
Tensione / Corrente	5 Vdc - 2.0 A max
Connettore	Jack 5,5 mm
Condizioni d'uso	
Temperatura operativa	-20° ÷ +75° C
Umidità relativa	5 to 95% (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	
Dimensioni	104 x 104 x 28 mm
Peso	0.35 Kg (coppia)
Materiale	Lega di alluminio

Caratteristiche:

- 1x connettore FC/PC per fibra SM (monomodale)
- **4x contatti monodirezionali, tipo N.O. (normalmente aperti)**
- Contatto relè 240 Vac / 30 VDC - 30W max
- Presa jack da 5,5 mm per alimentazione, con protezione da sovracorrente
- Staffe integrate per facilitare l'installazione
- Plug and Play, subito operativo, non richiede configurazione o settaggi particolari

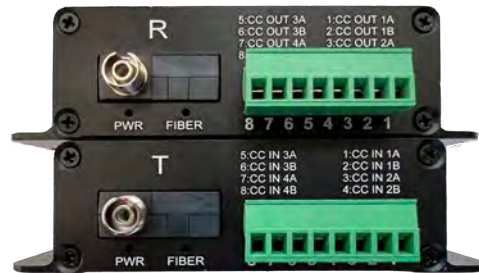

LOHD4CT trasmettitore + ricevitore

